

HYDROP[®] -W

IMPREGNANTE IDRO ED OLEO REPELENTE A BASE ACQUA


DESCRIZIONE

HYDROP-W è una speciale soluzione antimacchia, pronta all'uso, a base acqua, fortemente impregnante per interni ed esterni con proprietà uniche idro ed oleorepellenti. Questa versione a base acqua, rispetto a quella a base solvente, è ottimale per supporti da molto a mediamente assorbenti.

HYDROP-W non altera in modo apprezzabile il colore naturale delle superfici trattate, non le rende lucide né le ingiallisce.

HYDROP-W forma uno strato idrofobo in profondità nei micropori dei materiali, impedisce l'assorbimento di acqua, oli e sostanze inquinanti eliminando tutti quei fenomeni chimico-fisici che sono la causa del degrado dei manufatti stessi e li preserva da fenomeni crioclastici dovuti ai cicli di gelo-disgelo. **HYDROP-W** conferisce al manufatto proprietà autopulenti in quanto sporco, alghe e muffe non trovano terreno fertile dove annidarsi. **HYDROP-W** è resistente all'azione dei raggi U.V.

Il trattamento delle superfici con **HYDROP-W** permette l'evaporazione dell'umidità dal supporto e crea una barriera agli agenti chimico fisici nocivi.

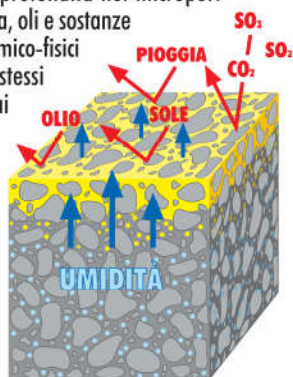

CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è specificamente formulato per il trattamento a parete e a pavimento di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

Esempi d'impiego a protezione di:

- facciate a vista in pietra e mattoni
- supporti in genere a base cementizia
- pareti e pavimenti in calcestruzzo a vista
- intonaci di diversa natura
- coppi, tegole e cornicioni.

Tests di laboratorio dimostrano soddisfacenti risultati anche per il trattamento idrofobo del legno.

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Pulizia preliminare della superficie da trattare da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto.

Applicazione del prodotto

Con pennello, rullo o pompa a spruzzo.

L'applicazione deve essere fatta mediante stesura di un unico strato di prodotto in quantità idonea per una copertura totale e penetrazione profonda della superficie. **HYDROP-W** raggiunge il massimo della sua efficacia dopo 4 giorni circa perché è a base acqua, ma la superficie è già utilizzabile dopo circa 3 ore dall'applicazione.

CONSUMO

Consumo medio 8-10 m²/l a seconda del tipo di supporto.

AVVERTENZE

Agitare il prodotto prima dell'uso; in alcuni casi il prodotto può ravvivare il colore della superficie trattata; prima che la superficie sia asciutta tamponarla con un panno imbevuto di prodotto facendo movimenti circolari; non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare: sotto forte irraggiamento solare, in caso di pioggia imminente e al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

IMMAGAZZINAGGIO

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l, taniche da 5 l.

CERTIFICAZIONI

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001:2008. Ente certificante BVQI.

DATI TECNICI

Dati identificativi del prodotto

Colore: lattescente
 Peso specifico: 0,95 Kg/l ca.
 Odore: inodore
 Stato fisico: liquido

Dati applicativi

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35 °C
 Asciugatura superficiale: 3 ore a 23°C

Risultati finali

Idrorepellenza: ottima
 Oleorepellenza: ottima
 Assorbimento d'acqua per capillarità: W₂₄ < 0,1 - classe III⁰

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.Lgs. 52/97. Se ne consiglia pertanto l'utilizzo secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza inerenti ai prodotti chimici. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.Lgs. n°65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Cat. A/h contenuto massimo di C.O.V. 30 g/l. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

VOCE DI CAPITOLATO:

Emulsione antimacchia, ravvivante, idro ed oleorepellente, incolore. Trattamento incolore, antimacchia, ravvivante, idro ed oleorepellente in dispersione acquosa, per superfici interne ed esterne già pulite, mediante stesura omogenea di idonea soluzione tipo (**HYDROP-W** di Geo Hydrica s.r.l.)
 Consumi: 0,1-0,4 l/m²



AGITARE PRIMA DELL'USO



APPLICARE A PENNELLO



APPLICARE A RULLO



APPLICARE A SPRUZZO



PRODOTTO IMPERMEABILE



TENE IL GELO



TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

I contenuti di questo documento corrispondono alla nostra migliore esperienza; spetta all'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'impiego. Egli si assume ogni responsabilità dall'uso dello stesso.



Wueffe s.r.l.

Sede Legale

Via Solferino, 32 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

REA di Verona 380125 - Iscr.Reg.Imp./Cod.Fisc./P.IVA 03963290238

Sede Operativa

Via Dossetto, 60 - 37064 Povegliano Veronese (VR)

☎ 045-4855086

☎ 045-7970134

✉ wueffe@virgilio.it

🌐 www.wueffe.com